


帯鉄用
 シールレス結束機

テクニカ製シールレス結束機

MU L-16/19型

【USA製】
2009年新入荷

強度：母材の70～80%

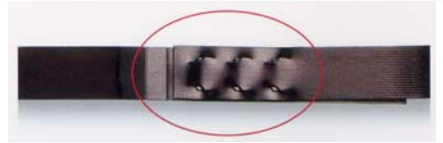

- 帯鉄結束にシール金具の不要な結束機
- 作業性を大幅に改善 (1台で引き締め・シーリング・カットが可能)
- ガイドを操作することにより1台で16mmと19mm幅に対応
- コストと性能を徹底的に追求した推奨機種




- 軽量小型で持ち運び時のバランスも良く作業性が大幅に改善されます

型 式	MU L-16/19型
重 量	3.4 Kg
帯鉄 幅	16mm & 19mm
帯鉄厚み	t 0.4～0.6mm


小型・軽量
 頑丈・低コスト



接合部分

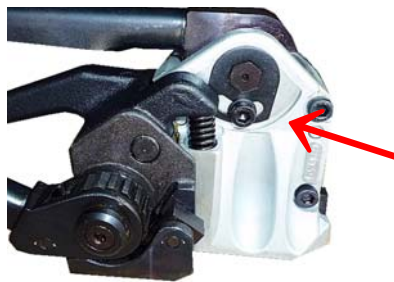

ストローク調整用タブ

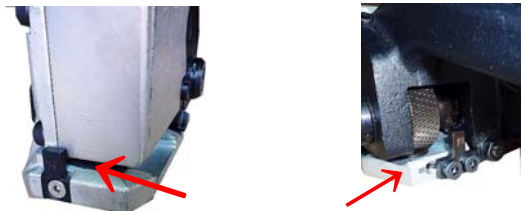

帯鉄幅変更用ガイド
 16mmと19mm幅の切替が出来ます



① 帯鉄のセット
 直線部分が20～30cm必要です



② 結束機のセット



③ 帯鉄を引き締め



④ 帯鉄のシーリング状態



⑤ 帯鉄のシーリングと切断



⑥ シールレス結束の完了